

Bağlantı yapmadan önce bu dokümanı dikkatlice okuyunuz.

Analog adreslenebilir flaşörlü veya flaşörsüz siren sadece iç kısımlarda kullanılmaya uygundur, sıva altı veya üstü montajlanabilir, yönlü bağlantıya sahip olduğundan doğru bağlantı yapılmalıdır.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına zararlı olabilecek durumlar:

1. Siren 24V DC ile çalıştığından insan sağlığına karşı tehlike oluşturmamaktadır.
2. Sistemde enerji varken kesinlikle müdahalede bulunulmamalıdır.
3. Siren kesinlikle ıslak bezle temizlenmemeli, suya karşı korunmalıdır.
4. Bakım sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar:

1. Kullanım sırasında sirenler toza, neme, darbeye, düşmeye ve suya karşı korunmalıdır.
2. Yangın alarm sisteminin düzgün olarak çalışmasının sağlanması gereklidir, bunun için periyodik bakımlarının yaptırılması önemlidir.
3. Yangın alarm sisteminde görülen arızalar kaydedilmeli ve en kısa zamanda düzeltilmesi sağlanmalıdır.

Teknik Özellikler:


| | |
|------------------|------------------------------------|
| Çalışma Gerilimi | : 24V-34V DC |
| Alarm Akımı | : < 20mA 0.5W |
| Bekleme Akımı | : < 200µA |
| Tip | : A |
| Ses Şiddeti | : 1 metrede 100 dB |
| Renk | : Kırmızı |
| Ağırlık | : |
| Boyutlar | : 11 x 7 x 5 cm |
| Çalışma Şartları | : -10°C / +55°C ve %95'e kadar nem |

Bağlantı Şeması:

Yangın alarm sireninin arkasında bulunan 2'li klemense, çevrim kablosunun uçları (+) uç (+) uca (-) uç (-) uca gelecek şekilde karşılıklı bağlanmalıdır.

İzolatör Özelliği:

Kısa devre izolatörü sayesinde hata oluşabilecek kısa devre durumlarında hattı izole eder.

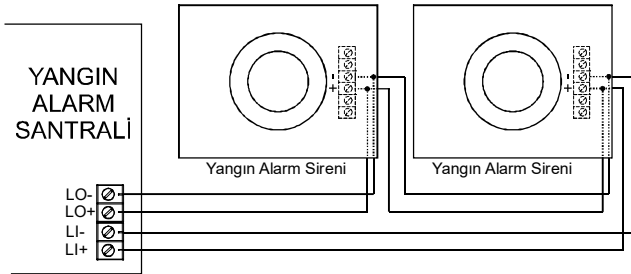

Dikkat
Bir çevrime en fazla 10 adet siren bağlanabilir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı - üretici veya ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünün tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altından fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici ürünün ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edebilir.
6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

ÜRETİCİ FİRMANIN

Ünvanı : Netelsan Elektrik ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ
 Merkez Adresi : ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi Karakoyunlu Cd. No:4 Sincan / ANKARA
 Tel : 0312 257 11 63
 Faks : 0312 257 07 50

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmza ve Kaşesi

ÜRÜNÜN

Cinsi : Analog Adresli İzolatörlü Flaşörlü veya Flaşörsüz Siren
 Markası : Netelsan
 Modeli : Flaşörlü M.U.YAN.00044 / Flaşörsüz M.U.YAN.00043
 Bandrol ve Seri No :
 Teslimat Tarihi ve Yeri :
 Garanti Süresi : 2 (iki) Yıl
 Azami Tamir Süresi : 20 (yirmi) iş günü

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
 Adresi :
 Tel :
 Faks :
 Fatura Tarih ve No :

TARİH - İMZA - KAŞE