


Chameleon sistemi; daireler arasında sesli görüşme imkanı tanıyan, görüntülü bir apartman konuşma sistemidir. Bu sistemde;

- Bina giriş kapısına gelen kişi ile sesli ve görüntülü görüşebilir,
- Daireler arasında sesli görüşme yapabilir,
- Bina giriş kapı otomatına kumanda edebilir,
- Sisteme bağlanacak güvenlik konsol modülü aracılığıyla güvenlik konsolu ile görüşebilir,
- Binanın farklı girişleri için sisteme en fazla 4 adet zil paneli bağlayabilir,
- Sisteme bağlanacak ek kamera modülüyle, yine sisteme bağlanacak 8 kamerayı kumanda edebilirsiniz.



- (1) **Ahize** : Kapı veya kapıcıya dairedeki sesin iletilmesini sağlar.
- (2) **Tuş takımı** : Daireler arası görüşme yapmak için daire numarası girilmesini ve fonksiyon butonlarına kısa yol atanmasını sağlar.
- (3) **İkaz Lambası** : Daireler arası görüşme meşgul ledi
- (4) **İkaz Lambası** : Kapı ile görüşme meşgul ledi
- (5) **İkaz lambası** : Aktif değildir.
- (6) **İkaz lambası** : Aktif değildir.
- (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) **Programlanabilir kısa yol tuşları**
- (13) **Kapı butonu**: Ahize kaldırılıp tuşa basıldığında ekran aktif duruma gelir. Kapı önündeki kişi ile görüntülü ve sesli iletişim sağlar.
- (14) **Kapıcı butonu**: Kapıcı ile sesli iletişim sağlar.
- (15) **Merdiven otomatı**: Binanın merdiven otomatının yanmasını sağlar.
- (16) **Kapı otomat butonu**: Kapı otomatını açmayı sağlar.

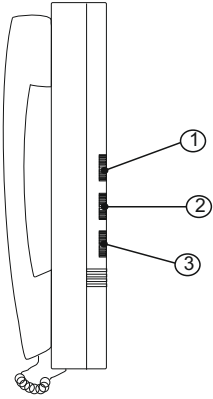

- (1) **Zil Ses ayarı**: Monitörün zil ses seviyesi ayarını yapar.
- (2) **Parlaklık ayarı**: Monitördeki görüntünün parlaklık ayarını yapar.
- (3) **Renk ayarı**: Monitördeki görüntünün renk ayarını yapar.

**Kapı ile görüşme yapılması:** Ahize kaldırılıp çevir sesini duyduktan sonra kapı butonuna basarak sesli ve görüntülü görüşme yapabilirsiniz.

**Daireler arası görüşme yapılması:** Ahizeyi kaldırıp çevir sesini duyduktan sonra görüşmek istediğiniz dairenin numarasını tuşlayarak görüşme yapabilirsiniz. Örnek: 2. daire ile görüşmek için 02 tuşlanmalıdır.

**Kapı kilidinin açılması :** Kapı ile görüşme varken bu tuşa basıldığında görüşme yaptığınız kapı kilidini açabilirsiniz.

**Fonksiyon tuşlarına numara atanması :** Ahizeyi kaldırıp çevir sesini aldıktan sonra;

- Kare (#) tuşuna basınız
- Tuşu atamak istediğiniz daire numarasını 2 hane olarak giriniz.
- Hangi fonksiyon tuşunu istiyorsanız o tuşa basınız.

Örnek: 2. daireye F1 tuşunu atamak için;

- Kare (#) tuşuna basınız
- 02' yi tuşlayınız.
- F1 tuşuna basınız.
- Ahizeyi kapatınız.

Bu şekilde ahizeyi kaldırıp çevir sesini aldıktan sonra F1 tuşuna bastığınızda 2. daireyi aramış olursunuz.